



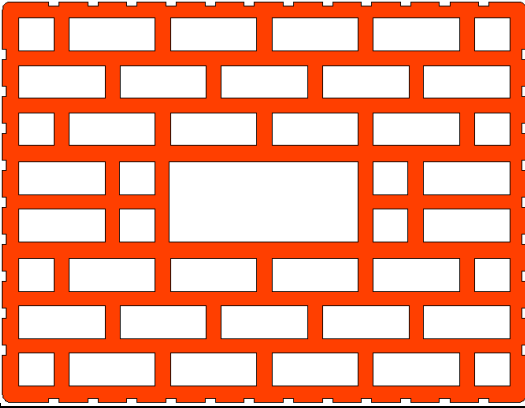
KİL-SAN
KİL SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Işıklar Mah. Işıklar İstanbul Cad. No:1
34075 Eyüpsultan, İstanbul, Türkiye



TS EN 771-1:2015 + A1:2015

240x190x235

Düşey Delikli, Taşıyıcı Olmayan,
Korunmuş Kagirde Kullanılan P Birim - Kategori II -

	Beyan (mm)	Sınıf	Tolerans mm	Sınıf	Aralık mm	Döşeme Yüzünün Düzlüğü (mm)	NPD
Uzunluk	240	Tm	+2/-3	Rm	5	Döşeme Yüzünün Düzlemsel Paralelliği (mm)	NPD
Genişlik	190	Tm	+1/-6	Rm	7	Biçim	Ekli çizimdeki gibi
Yükseklik	235	Tm	+1/-4	Rm	5	Ortalama Basınç Dayanımı (N/mm ²)	5,0
						Yükleme Yönü	240x190 mm
						Aktif Eriyebilir Tuz İçeriği	S0
						Yangına Tepki (Sınıf)	A1
						Su Buharı Geçirgenliği	5/10 Sabit
						Doğrudan Hava İle Yayılan Sesin Yalıtımı	
						Brüt Birim Hacim Kütlesi (kg/m ³)	745 (D1)
						Biçim	Ekli çizimdeki gibi
						Isıl İletkenlik ($\lambda_{10,Kuru}$ -Yöntem P4) (W/mK)	0,24
						Donma/Çözölmeye Karşı Dayanıklılık (Sınıf)	F0
						Tehlikeli Maddeler	NPD

Performans Beyan Numarası 010

1. Ürün Kodu: 240x190x235
2. Tasarlanan Kullanımlar: Düşey Delikli, Taşıyıcı Olmayan, Korunmuş Kagirde Kullanım İçin P Birim - Kategori II
3. İmalatçı: KİL-SAN
KİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Işıklar Mah. Işıklar İstanbul Cad.
No:1 34075 Eyüpsultan, İstanbul,
Türkiye
Tel: +90 212 206 52 06
Faks: +90 212 206 52 11
4. Yetkili Temsilcisi: Bulunmamaktadır
5. Sistem: Sistem 4
6. Uyumlaştırılmış Standartlar: TS EN 771-1 + A1:2015

8. Yukarıda tanımlanan mamul performansı, beyan edilen performans grubu ile uyumludur. Bu performans beyanı, 305/2011 sayılı AB Yönetmeliğine (EU) uygun olarak yukarıda tanımlanan imalatçının tamamen kendi sorumluluğuna verilmiştir.

İmalatçı tarafından veya imalatçı adına
İstanbul 10.12.2020

7. Beyan Edilen Performans/Performanslar

Temel Karakteristikler	Performans	Standart
Boyutlar	Uzunluk (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm)	240 190 235 EN 771-1
Toleranslar	Aralık	Tm Rm
Biçim	Şekil ve Özellikler Döşeme Yüzünün Düzlüğü Döşeme Yüzlerinin Düzlemsel Paralelliği	NPD NPD EN 771-1
Basınç Dayanımı	Kategori Ortalama Basınç Dayanımı (N/mm ²) Yük Uygulama Yönü	Kategori II 5,0 240x190mm EN 771-1
Boyut Kararlılığı	NPD	
Bağ Dayanımı	NPD	TS EN 998-2 EK-C (Sabit Değer)
Aktif Eriyebilir Tuz İçeriği	S0	EN 771-1
Yangına Tepki	A1	EN 13501-1
Su Emme	NPD	EN 771-1
Su Buharı Geçirgenliği	5/10	EN 1745
Brüt Birim Hacim Kütlesi	745 (D1)	EN 771-1
Isıl Direnç - $\lambda_{10,Kuru}$ (W/mK - Yöntem P4)	0,21	EN 1745
Net Kuru Birim Hacim Kütlesi	1710 (D1)	EN 771-1
Donma/Çözölmeye Karşı Direnç (Kategori)	F0	EN 771-1
Tehlikeli Maddeler	NPD	EN 771-1